

# SCH 30

Fabricador de hielo con cabina incorporada 34 kg

# SIMAG

Artículo
Proyecto
Cantidad



## CARACTERÍSTICAS

- Resistente exterior de acero inoxidable
- Bajo consumo de energía y agua
- Dimensiones reducidas
- Relación óptima entre la producción de hielo y la capacidad del contenedor
- Refrigerante R290



SCH L  
Large Gourmet 39 g  
Ø 38 mm - H 41 mm



SCH M  
Medium Gourmet 20 g  
Ø 30 mm - H 34 mm

## SISTEMA DE CONDENSACIÓN

Refrigerado por agua  
Refrigerado por aire

## GAS REFRIGERANTE

R290

## VOLTAJE V/HZ/PH

230\50\1

Modelo	Cubo	Ø	H	Peso
SCH L	Large	38 mm	41 mm	39 g
SCH M	Medium	30 mm	34 mm	20 g

## CERTIFICACIONES



## REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

	Minimo	Maximo
Temperatura de aire	10	43
Temperatura de agua	5	38
Presión de agua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaje eléctrico	-10%	+10%

### NOTICIA IMPORTANTE

Modelos y especificaciones están sujetos a cambios sin preaviso. Las fichas de especificaciones tienen solo un propósito comercial. Para documentación técnica, por favor consulte nuestros manuales de servicio.

[www.simag.it](http://www.simag.it)

Fabricador de hielo con cabina incorporada 34 kg

Mayo 2025


# SCH 30

Fabricador de hielo con cabina incorporada 34 kg

# SIMAG

Artículo
Proyecto
Cantidad

Fabricador de hielo con cabina incorporada 34 kg

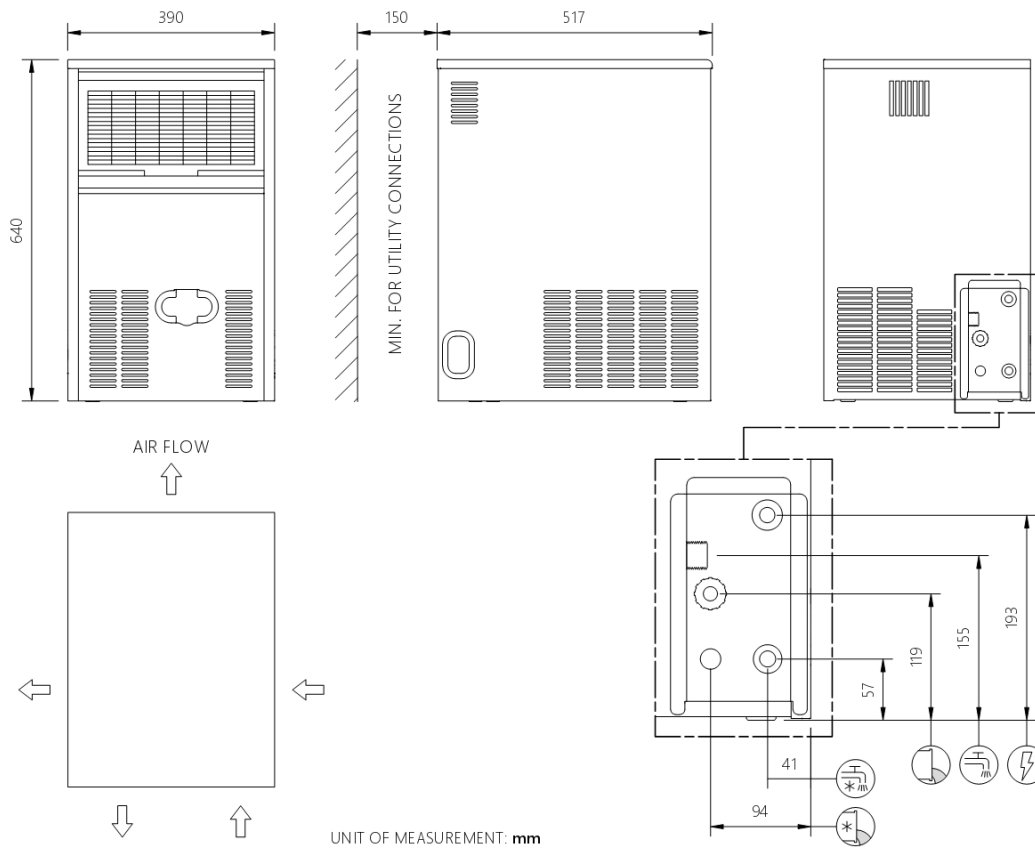

UNIDADES DE DATOS			DATOS DE ENVÍO				(*) Los datos se refieren a las siguientes condiciones de temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Agua						
Dimensiones (W x D x H) 390 x 515 x 638 mm			Dimensiones (W x D x H) 460 x 580 x 760 mm				Cap bin	Dispersión De Calor	Energía Consumida (*)	Consumo De Agua (*)	potencia de arranque	circuito eléctrico	Fusible
Peso neto 32 kg			Peso bruto 38kg										
Version	Voltaje	Condensación	Producción kg de hielo en 24 horas °C Ambiente / °C Agua			kg	kW	kWh/24h	l/h	W	No. x Ømm <sup>2</sup>	A	
			10°C/10°C	21°C/10°C	32°C/21°C								
SCH 30 WS	230\50\1	W	34	33	28	8	0,6	6	29	275	3 x 1,5	10	
SCH L 30 AS	230\50\1	A	33	30	25	8	0,5	7	4	340	3 x 1,5	10	
SCH L 30 WS	230\50\1	W	33	30	27	8	0,6	6	29	275	3 x 1,5	10	
SCH 30 AS	230\50\1	A	31	29	25	8	0,5	7	4	340	3 x 1,5	10	